


Саморегулирующийся греющий кабель СГЛ. 2ExeIIТ3...Т6GeX

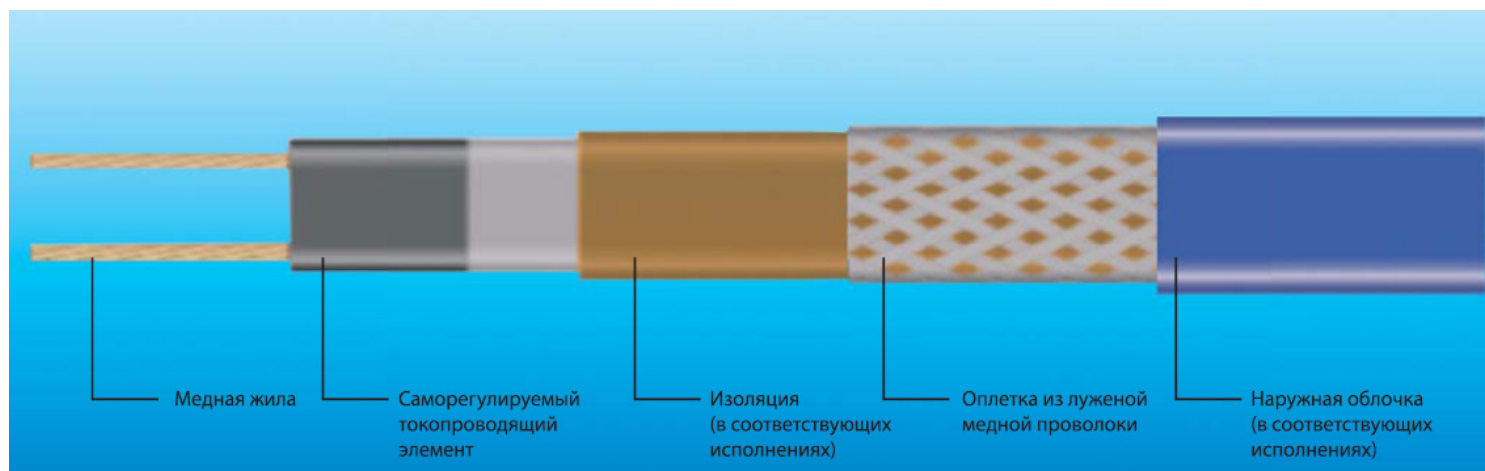

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Греющий кабель предназначен для защиты от замерзания и поддержания заданной температуры трубопроводов, резервуаров, емкостей, приборов, импульсных трубок и др. Также возможно применение для обогрева различных элементов кровли и водосточных систем. Применяется в качестве нагревательного элемента в термочехах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP67
Номинальное напряжение питания	220В
Рабочее положение в пространстве	любое
Температура окружающей среды	-60...+250°C (в зависимости от исполнения)
Минимальная температура монтажа	-40 °C
Маркировка взрывозащиты	2ExeIIТ3...Т6GeX (в зависимости от исполнения)
Варианты удельной мощности Вт/м при 5 °C	10, 15, 17, 25, 30, 40, 45, 55, 60, 75, 90
Монтаж	• Термоусаживаемая муфта • Соединительная коробка РИЗУР-КС

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: rrz@nt-rt.ru
www.thermalbag.nt-rt.ru