

Кожух Ф-СТ

Кожух (чехол) защитный фланцевых соединений Ф-СТ (материал - стеклопластик)

Изделия из стеклопластика обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками.

Стеклопластик обладает низкой теплопроводностью, прочностью, долговечностью, биологической и химической стойкостью, является прекрасным диэлектриком, не подвержен гниению. Может обладать трудногорючестью, а при пожаре не выделяет сильнодействующий газ диоксин в отличие от поливинилхлорида.


Ф-СТ применяется для защиты обслуживающего персонала. Устанавливается на фланцевые соединения трубопроводов, задвижек, запорной арматуры и предохраняет от разбрызгивания при разгерметизации в процессе работы. Кожух Ф-СТ удобен в техническом обслуживании запорной арматуры. Также значительное уменьшение производственного травматизма, таких как термические ожоги, разбрызгивание жидкостей.

Рабочая температура: -40°C...+60°C

Высокая прочность

Цвет – любой по запросу заказчика (стандарт - белый)

Пример записи при заказе

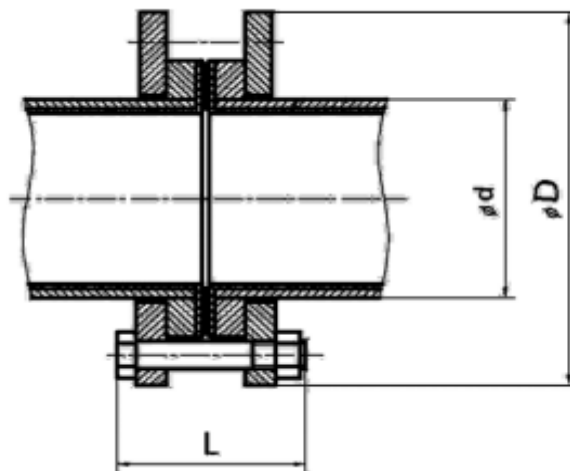

Ф-СТ – 0*(-40 °C...+50°C)-С-D=100мм-d=40мм- L*=130мм

- 1) **СТ**- модель кожух защитный для фланцевых соединений
- 2) **СТ**– материал стеклопластик
- 3) **0*** – без утеплителя (У* – утепленный, 0 – без утеплителя)
- 4) **С** – фиксатор (С-самоподжимной замок ,Х-хомут металлический под отвертку)
- 5) **D=100мм** - указать внешний диаметр фланцевого соединения
- 6) **d = 40 мм** – указать внешний диаметр трубопровода
- 7) **L = 130 мм** – указать вместе с болтами
- 8) **Цвет указать письменно** (стандарт- белый)

*в случае если кожух утепленный и на трубопроводе имеется теплоизоляция необходимо указать внешний диаметр и расстояние до нее от болтов

ВНИМАНИЕ! ЧЕХЛЫ ПОД ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА